


Евро-3

# МАЗ-6303А8-326

## Автомобиль-сортиментовоз

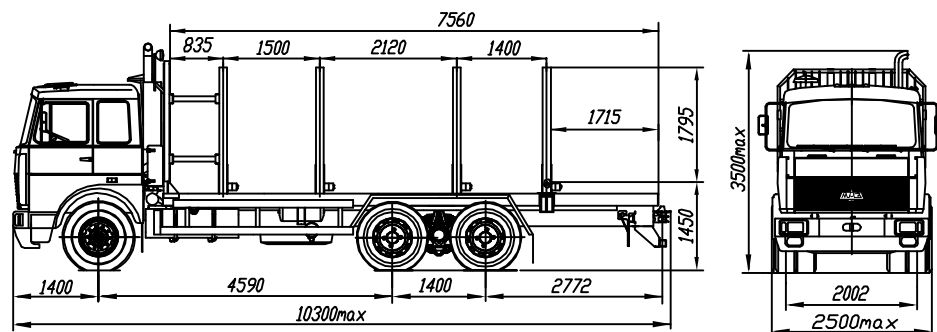

### Техническая характеристика

Технически допустимая общая масса автопоезда, кг	52000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг	28700
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля	
на переднюю ось, кг	6700
на ведущую тележку мостов, кг	22000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	11900
Технически допустимая грузоподъемность, кг	16800
Двигатель	ЯМЗ-6581.10
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	294(400)
Мак. крутящий момент, Нм(кгсм)	1715(175)
Коробка передач	ЯМЗ-239-22
Число передач КП	9
Подвеска	рессорно-балансирная
Передаточное число ведущих мостов	5.33
Размер шин	12,00R20 Н.С.16
Максимальная скорость, км/ч	85
Контрольный расход топлива при	
V= 60 км/ч, л/100км	33,18/46,49*
Основной применяемый прицеп	МАЗ-837810-20
Топливный бак, л	350

\* Автопоезда

### Комплектации автомобиля МАЗ-6303А8

- 6303А8-0000326 - топливный бак 350 л. (500л. по заказу)  
подогреватель двигателя  
система выпуска газов вверх  
дуксирный привод-беззазорная сцепка  
колеса дисковые  
тормозная система с АБС  
большая кабина  
ограничение макс. скорости  
4 ложементов (6 ложементов по заказу)
- 6303А8-0000328 - топливный бак 350 л. (500л. по заказу)  
подогреватель двигателя  
система выпуска газов вверх  
дуксирный привод-беззазорная сцепка  
колеса дисковые  
тормозная система с АБС  
большая кабина  
ограничение макс. скорости  
торцевой отбор мощности (КОМ без насоса)  
счетчик моточасов  
4 ложементов (6 ложементов по заказу)