


Крано-манипуляторная установка Kanglim KS 1256GII (производства KANGLIM.Co.,ltd, Корея)



Стоимость КМУ Kanglim KS 1256GII top (верх. пост) – 2 600 000 руб.



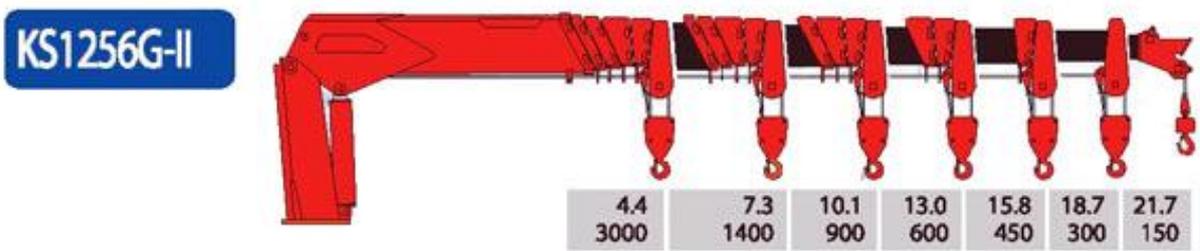

Номинальная грузоподъемность КМУ Kanglim KS 1256G-II:

Вылет (м)	Длина стрелы (м)					
	4.4	7.3	10.1	13.0	15.8	18.7
2.0	*6500	*5800				
2.5	*6000	4800				
3.0	5200	4200	4000			
3.5	4500	3800	3500			
4.0	4000	3400	3100	3000		
4.5	(4.4) 3000	3000	2800	2600	2500	2400
5.0		2700	2600	2400	2300	2200
5.5		2500	2400	2200	2100	2100
6.0		2300	2100	2000	1950	1900
7.0		1800	1850	1800	1700	1650
8.0		(7.3) 1400	1600	1600	1500	1450
9.0			1400	1400	1350	1300
10.0			(10.1) 900	1200	1200	1200
11.0				1100	1050	1050
12.0				900	1000	950
13.0				(13.0) 600	900	850
14.0					800	800
15.0					650	750
16.0					(15.8) 450	600
17.0						550
18.0						450
19.0						(18.7) 300


Краткие технические характеристики КМУ Kanglim KS 1256G-II:

Модель KS1256G-II



Максимальная грузоподъемность (кг*м)	15,000
Грузоподъемность (кг)	7,000
Грузоподъемность (кг/м)	7000/2.0 2300/6.0 1200/10.0 300/18.7
Максимальный рабочий радиус (м)	18.7 (20.7)
Максимальная высота подъема (м)	21.7 (23.7)
Скорость масла (л/мин)	60
Давление масла (кг/см ²)	230
Объем масляного бака (л)	120
Тип стрелы	Б - гранная
Количество ступеней	6 ступеней
Скорость выдвижения стрелы (м/сек)	14.25/38
Угол подъема/скорость (о/сек)	1-76/13.0
Угол вращения	360° непрерывно
Скорость вращения (мин/оборот)	2.5
Трос (лебедка), диаметр*м	10*100
Скорость Гака (м/мин)	16
Тип лебедки	Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз)
Тип редуктора	Редуктор с червячной передачей
Аутригеры (опоры)	Гидравлические выдвижные опоры
Аутригеры (вылет), м	5.7
Тоннаж машины, тонн	свыше 4.5
Опции	Доп. лебедка(1 или 1.5 тон), доп. стрела(3м), пульт упр-я

Грузовысотные характеристики КМУ KANGLIM KS 1256G-II:

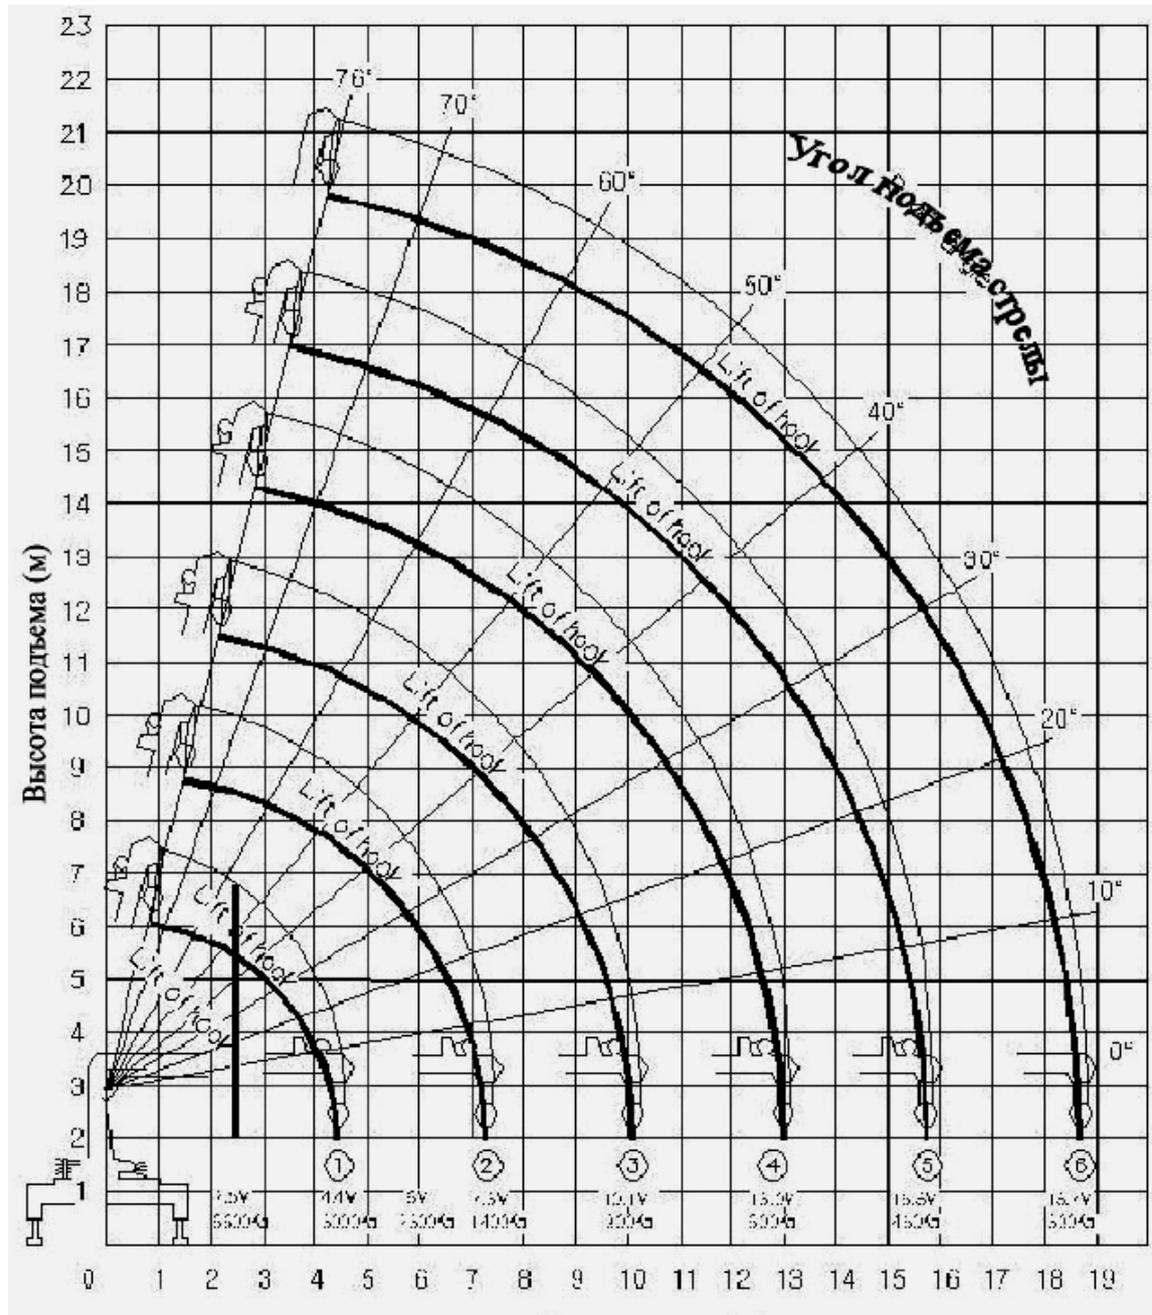





KANGLIM

**Гарантия на КМУ устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя, а именно - 12 месяцев, с момента подписания акта приема-передачи (товарной накладной) уполномоченным представителем Заказчика (Получателя). Объем предоставления гарантий качества: 100%.
Гарантия качества товара распространяется на все детали и конструктивные части оборудования.**